


INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA DESKI TARASOWE WPC 4iQ

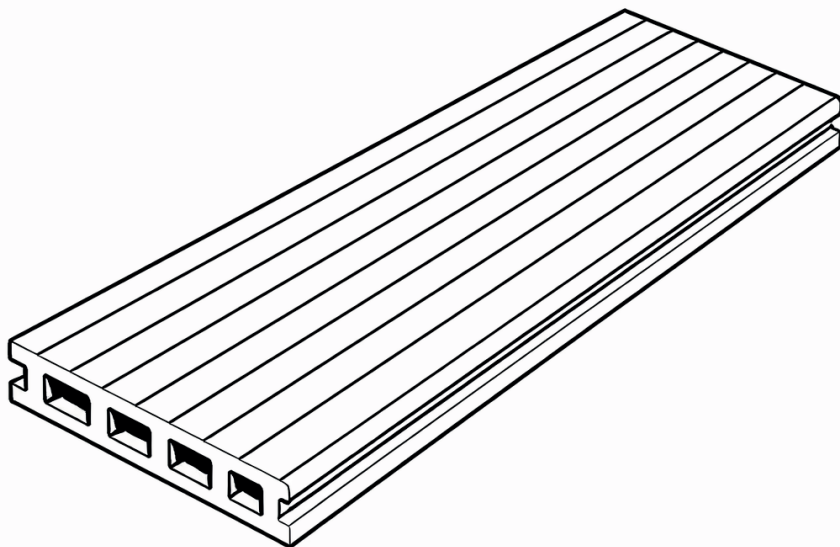

Instrukcja dotyczy następujących produktów:

- Z302784 — 11×2×200 cm
- Z302797 — 11×2×200 cm
- Z302783 — 13,5×2,1×220 cm
- Z302796 — 14×2,5×240 cm
- Z302795 — 14×2,5×240 cm
- Z302794 — 14×2,5×240 cm

Producent:

4iQ Group sp. z o.o.
ul. Mierosławskiego 6, 14-200 Iława Poland,
+48 89 674 92 57 | kontakt@4iQ.com.pl | www.4iQ.com.pl

1. Przeznaczenie

Deski przeznaczone są do wykonywania zewnętrznych podłóg użytkowych, w szczególności:

- tarasów przydomowych
 - balkonów i loggii
 - podestów ogrodowych
- innych nawierzchni zewnętrznych

Produkt nie jest elementem konstrukcyjnym.

Nie stosować:

- w pomieszczeniach zamkniętych
- jako elementów nośnych
- na schodach
- w miejscach narażonych na stałe działanie wysokiej temperatury lub ognia

2. Wymagania dotyczące podłoża

Podłoże musi być:

- stabilne i nośne
- równe
- zapewniające odpływ wody
- wykonane ze spadkiem min. 1,5–2%

Dopuszczalne podłoża:

- beton
- konstrukcje stalowe
- konstrukcje drewniane
- systemowe wsporniki tarasowe

3. Legary

Deski należy montować na legarach.

Legary mogą być:

- z tworzywa sztucznego
- drewniane lub aluminiowe

Producent nie odpowiada za kompatybilność elementów innych producentów.

Rozstaw legarów: 300mm.

Legary należy mocować do podłoża.

4. Montaż desek

Deski montować prostopadle do legarów przy użyciu klipsów montażowych.

Minimalne szczeliny:

- między deskami: ≥ 5 mm
- przy ścianach i przeszkodach: 10–15 mm

Maksymalne wysunięcie deski poza legar: 30 mm.

Deski należy montować w temperaturze powyżej 0°C.

Przed montażem zaleca się aklimatyzację materiału przez min. 24 godziny.

Klejenie desek do podłoża jest niedopuszczalne.

5. Ograniczenia użytkowe

Nie dopuszcza się:

- montażu bez zapewnienia wentylacji pod konstrukcją
- kontaktu z otwartym ogniem
- obciążeń przekraczających przeznaczenie użytkowe tarasu
- montażu bez zachowania dylatacji

Nieprawidłowy montaż może prowadzić do uszkodzenia produktu.

6. Konserwacja i czyszczenie

Produkt nie wymaga impregnacji.

Zaleca się:

- regularne usuwanie zanieczyszczeń
- mycie wodą lub łagodnymi detergentami
- usuwanie śniegu narzędziami z tworzyw sztucznych

Nie stosować:

- agresywnych środków chemicznych
- narzędzi metalowych
- myjek wysokociśnieniowych o zbyt dużej mocy z bliskiej odległości

7. Informacje bezpieczeństwa

Podczas montażu stosować środki ochrony osobistej.

Produkt może być śliski w warunkach wilgotnych lub oblodzenia.

8. Dokumentacja

Szczegółowe właściwości użytkowe określono w Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU).

INFORMACJE O OZNAKOWANIU WYROBU BUDOWLANEGO

Produkt: Deska tarasowa WPC

Typ: zgodnie z oznaczeniem na

etykiecie produktu

Rok pierwszego oznakowania

znakem budowlanym B: 25

Podstawa deklarowania

właściwości użytkowych:

PN-EN 15534-1:2014+A1:2017

PN-EN 15534-4:2014

Numer krajowej deklaracji właściwości użytkowych:

zgodnie z oznaczeniem na etykiecie produktu.

Zadeklarowane właściwości użytkowe

określono w KDWU dostępna u producenta.

Jednostka certyfikująca:

Nie dotyczy — system oceny zgodności 4

Kraj pochodzenia: Chiny



25