INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

DESKI TARASOWE WPC 4iQ

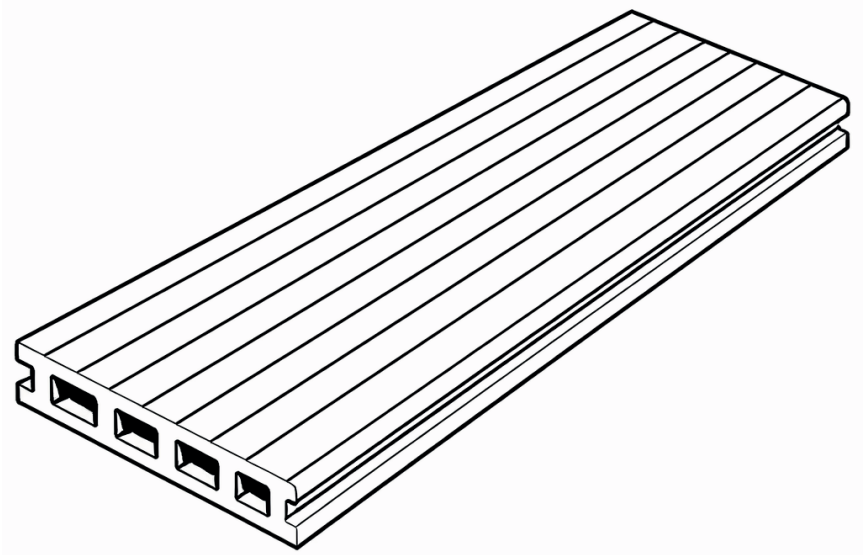

Instrukcja dotyczy następujących produktów:

- Z302784 — 11 × 2 × 200 cm
- Z302797 — 11 × 2 × 200 cm
- Z302783 — 13,5 × 2,1 × 220 cm
- Z302796 — 14 × 2,5 × 240 cm
- Z302795 — 14 × 2,5 × 240 cm
- Z302794 — 14 × 2,5 × 240 cm

Producent:
"4IQ GROUP" SP. Z O.O.
ul. L. Mierosławskiego 6, 14-200 Iława
tel. +48 89 674 92 57 | kontakt@4iq.com.pl | www.4iq.com.pl

wydanie 10/2026

1. Przeznaczenie

Deski przeznaczone są do wykonywania zewnętrznych, niekonstrukcyjnych nawierzchni tarasowych usytuowanych nad gruntem, wyłącznie dla ruchu pieszego.

Nie stosować:

- w pomieszczeniach zamkniętych;
- jako elementów nośnych;
- na schodach;
- w miejscach narażonych na stałe działanie wysokiej temperatury lub ognia.

2. Przechowywanie i przygotowanie

- Deski przechowywać w pozycji poziomej, pod zadaszeniem, w miejscu przewiewnym, chronione przed deszczem i słońcem.
- Przed montażem pozostawić deski w miejscu montażu na min. 24 godziny.

3. Podłoże

Podłoże musi być:

- stabilne i nośne;
- równe;
- zapewniające odpływ wody;
- wykonane ze spadkiem 1–2% w kierunku od budynku.

Dopuszczalne podłoża: beton, konstrukcje stalowe, konstrukcje drewniane, systemowe wsporniki tarasowe.

Zapewnić wentylację przestrzeni pod deskami. Nie układać na legarach siatki, filcu ani geowłókniny.

4. Legary

- Deski montować na legarach.
- Legary 4iQ Z302792 (40 × 20 mm) i Z302793 (50 × 30 mm) montować zgodnie z ich instrukcją.
- Legary innych producentów montować zgodnie z wytycznymi ich producenta. Legary drewniane – wyłącznie z twardych gatunków drewna o wysokiej odporności.
- Rozstaw legarów: maks. 350 mm (osiowo).
- Każda deska musi mieć min. 3 punkty podparcia.
- Pod ciężkimi przedmiotami zmniejszyć rozstaw legarów.

5. Montaż desek

- Deski montować prostopadle do legarów przy użyciu klipsów 4iQ Z302801 (plastikowe) lub Z302802 (metalowe).
- Przed montażem klipsów nawiercić otwory w legarze. Wkręty dokręcać z wyczuciem, aby nie uszkodzić klipsa.
- Pierwszą deskę przykręcić do każdego legara przez lico, wzdłuż zewnętrznej krawędzi, wkrętem przeznaczonym do desek kompozytowych. Otwór nawiercić wcześniej; wkręt min. 25 mm od krawędzi deski.
- Ostatnią deskę przykręcić wkrętem wkręcanym pod kątem przez dolną krawędź deski do legara.

Szczeliny dylatacyjne:

- między deskami – min. 5 mm (wyznacza ją klips);
- przy ścianach i elementach stałych – min. 10 mm;
- na styku czołowym desek – min. 5 mm.
- Każdy koniec deski musi spoczywać na oddzielnym legarze i być zamocowany oddzielnymi klipsami.
- Wysunięcie deski poza ostatni legar: maks. 30 mm.
- Łączenia desek na długości układać na przemian („na cegiełkę").
- Temperatura montażu: od +5 °C do +25 °C.
- Klejenie desek do podłoża jest niedopuszczalne.

6. Cięcie i wiercenie

- Deski ciąć narzędziami przeznaczonymi do cięcia drewna.
- Podczas cięcia i wiercenia stosować okulary ochronne, rękawice i maskę przeciwpyłową.

7. Ograniczenia użytkowe

Nie dopuszcza się:

- montażu bez zapewnienia wentylacji pod konstrukcją;
- montażu bez zachowania dylatacji;
- ruchu pojazdów;
- kontaktu z otwartym ogniem.

Nieprawidłowy montaż może prowadzić do uszkodzenia produktu.

8. Konserwacja i czyszczenie

- Produkt nie wymaga impregnacji ani malowania.
- Regularnie usuwać zanieczyszczenia, także ze szczelin między deskami.

- Myć wodą, można z dodatkiem łagodnego detergentu.
- Plamy z tłuszczu i oleju usuwać niezwłocznie.
- Myjką ciśnieniową myć z odległości min. 30 cm.
- Nie stosować rozpuszczalników.
- Śnieg usuwać na bieżąco, nie dopuszczając do oblodzenia. Nie używać łopat metalowych.

9. Bezpieczeństwo

- Powierzchnia może być śliska w warunkach wilgotnych lub przy oblodzeniu.
- Podczas cięcia i wiercenia stosować środki ochrony wymienione w pkt 6.

10. Dokumentacja

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych:
www.4iq.com.pl/content/48-do-pobrania